

1. Reinigung der Rahmen, Flügel und Beiträge Welle

PVC - Oberflächen mit einem weichen Tuch oder Schwamm und einem milden, flüssigen Waschmittel wie Ludwik, CIF, Windows, etc. gesättigt gereinigt enthalten keine Scheuerpulver.

Es ist inakzeptabel, aggressiven Chemikalien (zB Lösungsmittel, Verdüner, etc.), außer für die Gewinnung von Benzin verwenden.

Schmutzige Fenster bituminösen Harz, Ölfarbe, Imprägniermittel für Holz, Ruß, Schellack, etc. können mit speziellen Wasch- und Ressourcenschonung entfernt werden, um die Fabrik TERMO PROFIL erwerben.

Unzulässige zu versuchen, ein Fenster oder eine Tür zu malen – der Hersteller ist nicht verantwortlich für Konsequenzen sich daraus ergeben. Die Beiträge sollten gereinigt Welle mit üblicherweise für diesen Zweck Flüssigkeiten und Reinigungsmittel verwendet werden.

2. Wartung von Hardware

Die hochwertigsten Materialien und Präzision Hardware Winkhaus Autopilot, in den Fenstern der Fabrik Termo Profil verwendet, gewährleisten einen zuverlässigen Betrieb und lang anhaltenden Tragekomfort des Fensters.

Um Fensters in gutem Zustand zu halten ist es ratsam, in regelmäßigen Abständen (mindestens einmal pro Jahr) ölen die Schiebetüren, Hardware technischen Öl im Flügelrahmen und festen Elemente (Mitte finden Sie in unserer Firma), um sie vor vorzeitigem Verschleiß zu schützen und zu gewährleisten reibungslose Funktionen.

Verwenden Sie keine Schmierstoffe und Motoröl. Angewandte Pflege- und Reinigungsmittel dürfen jedoch der Korrosionsschutz-Beschichtung von Armaturen.




Die Armatur muss vor Verschmutzung geschützt und gesprüht werden.

3. Wartung Fensterdichtungen

Fensterdichtungen sollten mindestens zweimal pro Jahr von Agent Schmierung beibehalten werden für die Betreuung von Kaugummi (erhältlich in unserem Unternehmen).

Die Maßnahme verhindert, dass die Dichtung vor dem Einfrieren „Säure regen“ und UV-Strahlen.

4. Diffusoren – müssen sauber gehalten werden.

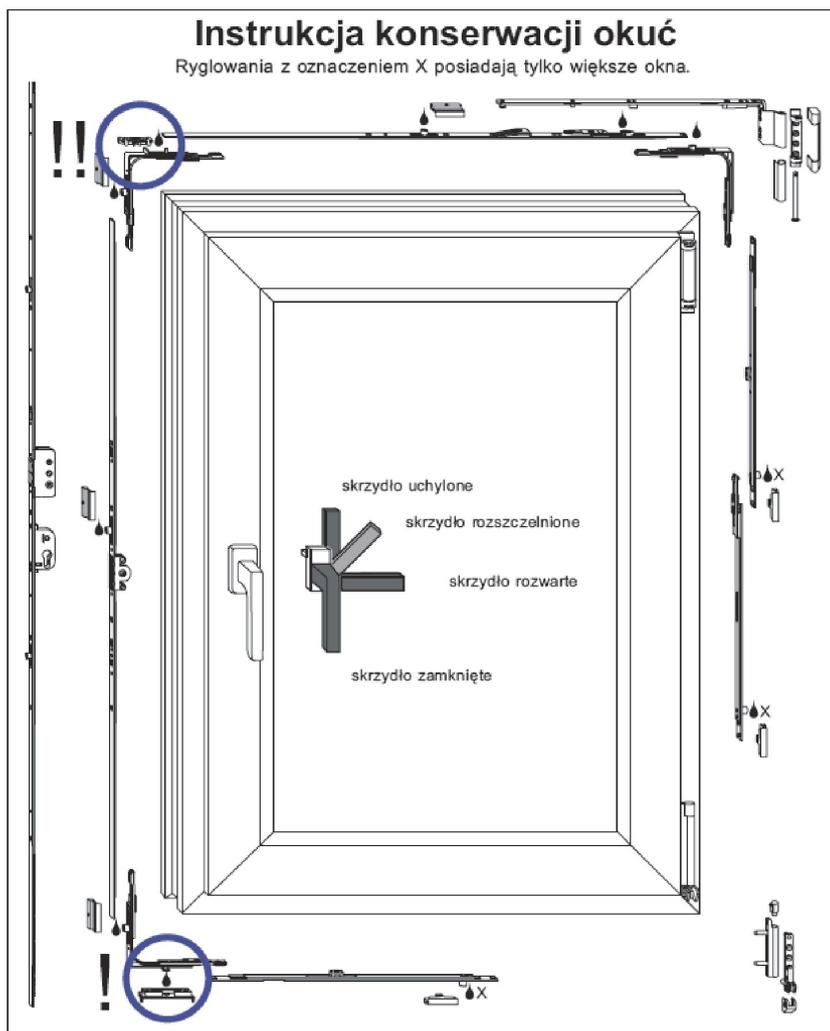

Manuale Einstellung des Anpressdruckes des Flügels zum Rahmen dank Rastexcenter. Um des Anpressrucks einzustellen, bitte die Rolle ziehen und in entsprechender Stellung drehen (Einstellung in Bereich +/- 0,8 mm).

x – Schmierpunkte



Sicherheitsteile/ Pilzkopfverriegelung – es können Fenster mit mehreren zusätzlichen Sicherheitspunkten (Sicherheitsschliesbleche + Pilzzapfen) nach Kundenwunsch ausgeführt werden



Spaltlüfter (Mikro-Lüftung) -durch einen Spaltlüfter kann eine bedarfsgerechte Lüftung über den Fensterbeschlag erfolgen (zwischen Fensterrahmen und -flügel entsteht dank einen Rahmenteil kleine Spalte) . Spaltlüfter sichert ständige Belüftung der Räumen und schützt Wohnungen gegen Schimmel und Bildung von Kondenswasser an Fensterverglasungen.

BEMERKUNGEN:

Nichtbeachtung von Anweisungen, führt zur Bildung zahlreicher Defekte verhindern ordnungsgemäße Funktionen.