

Regeln für den Betrieb der Fenster und Fenstertüren

- 1. Reinigung der Rahmen, Flügel und Beiträge Welle** PVC - Oberflächen mit einem weichen Tuch oder Schwamm und einem milden, flüssigen Waschmittel wie Ludwik, CIF, Windows, etc. gesättigt gereinigt enthalten keine Scheuerpulver.
Es ist inakzeptabel, aggressiven Chemikalien (zB Lösungsmittel, Verdünner, etc.), außer für die Gewinnung von Benzin verwenden.
Schmutzige Fenster bituminösen Harz, Ölfarbe, Imprägniermittel für Holz, Ruß, Schellack, etc. können mit speziellen Wasch- und Ressourcenschonung entfernt werden, um die Fabrik TERMO PROFIL erwerben.
Unzulässige zu versuchen, ein Fenster oder eine Tür zu malen – der Hersteller ist nicht verantwortlich für Konsequenzen sich daraus ergeben. Die Beiträge sollten gereinigt Welle mit üblicherweise für diesen Zweck Flüssigkeiten und Reinigungsmittel verwendet werden.
- 2. Wartung von Hardware** Die hochwertigsten Materialien und Präzision Hardware Winkhaus Autopilot, in den Fenstern der Fabrik Termo Profil verwendet, gewährleisten einen zuverlässigen Betrieb und lang anhaltenden Tragekomfort des Fensters.
Um Fensters in gutem Zustand zu halten ist es ratsam, in regelmäßigen Abständen (mindestens einmal pro Jahr) ölen die Schiebetüren, Hardware technischen Öl im Flügelrahmen und festen Elemente (Mitte finden Sie in unserer Firma), um sie vor vorzeitigem Verschleiß zu schützen und zu gewährleisten reibungslose funktionieren.
Verwenden Sie keine Schmierstoffe und Motoröl. Angewandte Pflege- und Reinigungsmittel dürfen jedoch der Korrosionsschutz-Beschichtung von Armaturen. Die Armatur muss vor Verschmutzung geschützt und gesprüht werden.
- 3. Wartung Fensterdichtungen** Fensterdichtungen sollten mindestens zweimal pro Jahr von Agent Schmierung beibehalten werden für die Betreuung von Kaugummi (erhältlich in unserem Unternehmen).
Die Maßnahme verhindert, dass die Dichtung vor dem Einfrieren „Säure regen“ und UV-Strahlen.
- 4. Diffusoren – müssen sauber gehalten werden.**

Wartungsanleitung für Beschläge

1. Schmierstellenübersicht

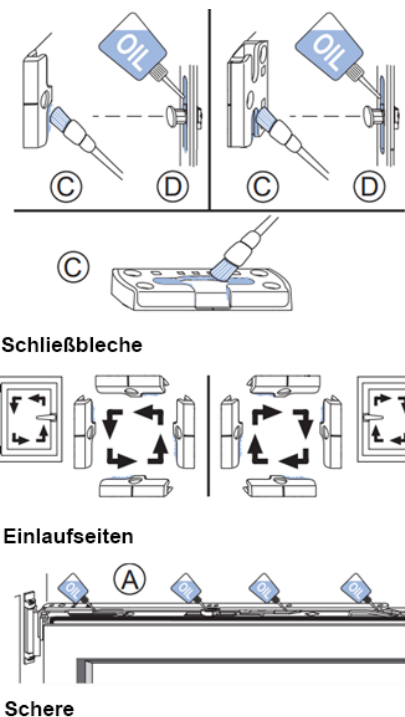
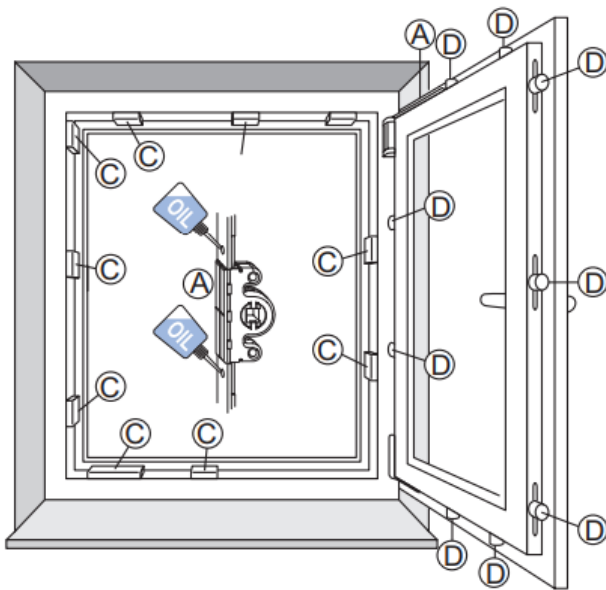


Bild 1 zeigt die Anordnung der möglichen Schmierstellen, die mindestens einmal jährlich geschmiert werden sollten.
Positionen A, C, D = Funktionsrelevante Schmierstellen.

S. Bild - **Schließbleche:**

Um die Leichtgängigkeit der Beschläge zu erhalten, müssen die Schließbleche einmal jährlich geschmiert werden. 1. Schließbleche (C) an den Einlaufseiten mit technischer Vaseline oder einem anderen geeigneten Fett schmieren. 2. Gleitflächen der Schließbolzen (D) mit einem harz- und säurefreien Öl bestreichen.

S. Bild - **Schere:**

Die Schere sollte einmal jährlich an allen Kontaktstellen mit der Oberschiene geölt werden.

FINAL REMARKS:

Failure to comply with the recommendations contained in these instructions leads to numerous faults, which prevent proper operation of the products - PVC windows and doors and results in a loss of the guarantee